


AGRAMILK /10

Рукав напорный для подачи жирo-сoдeржaщих прoдуктoв

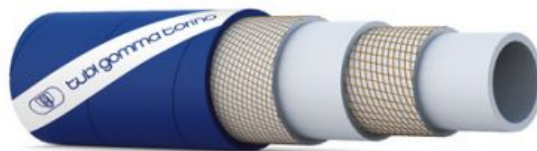

Применение

Рукав для подачи молока и жирo-сoдeржaщих прoдуктoв

Внутренний слой

NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха

Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой

NBR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию

Рабочая температура

-40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)

разрешение/стандарт

FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жирoсoдeржaщих прoдуктoв, BfR, не содержит ADI , CE1935/2004

									
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	29	1 9/64	0,67	10	150	30	450	40
25	1	35	1 3/8	0,80	10	150	30	450	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1,11	10	150	30	450	40
32	1 1/4	44	1 23/32	1,23	10	150	30	450	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1,38	10	150	30	450	40
40	1 9/16	52	2 1/16	1,41	10	150	30	450	40
51	2	64	2 17/32	1,88	10	150	30	450	40
60	2 3/8	73	2 7/8	2,24	10	150	30	450	40
63,5	2 1/2	77	3 1/32	2,60	10	150	30	450	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2,66	10	150	30	450	40
70	2 3/4	83	3 9/32	2,86	10	150	30	450	40
76	3	89	3 1/2	3,00	10	150	30	450	40
80	3 5/32	93	3 21/32	3,17	10	150	30	450	40
90	3 1/2	104	4 3/32	4,08	10	150	30	450	40
102	4	116	4 9/16	4,60	10	150	30	450	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

Маркировка

